



# Gebrauchsanweisung Dachzelt HAPUKU



© Gordigear 2023

Vielen Dank für den Kauf Ihres Gordigear Dachzeltes.

Unsere Produkte wurden entworfen um Ihnen und Ihren Abenteuern viele Jahre als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Um eine problemlose Handhabung und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, bitten wir Sie, diese Anleitung vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und aufzubewahren.

## Dachgepäckträger

Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug und Ihre Dachträger die nötige Dachlast und Traglast besitzt, bevor Sie mit der Montage beginnen.

**Wichtig:**

**Überschreitet das Gesamtgewicht Ihre Dachlast oder Traglast, darf das Dachzelt nicht montiert werden!**

## Dachzelt Montage auf dem PKW

Gehen Sie sicher, genügend Personen zur Montage zu Hilfe zu haben.

### Installationsanleitung:



1. Platzieren Sie das Zelt auf dem Fahrzeug.
2. Richten Sie das Zelt an Ihren Dachträgern aus.
3. Kontrollieren Sie die gewünschte Öffnungsrichtung



4. Führen Sie die Gleitplatten mit den M8 Schrauben in die Montageschienen ein.
5. Platzieren Sie je eine dieser M8 Schrauben links und rechts von Ihrem Träger.



6. Verschrauben Sie die passende Montageplatte.
7. Die Montageschienen können nun mit Endkappe verschlossen werden.

# Zeltaufbau

## WICHTIG:

All unsere Produkte sind nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und benötigen keinerlei unangemessene Kraft während des Auf- oder Abbaus. Sollten Sie einem Problem begegnen, dann bitte überprüfen Sie ob Ablagerungen, Fremdkörper, überhöhte Spannung oder andere Hindernisse die Ursache hierfür darstellen und beseitigen Sie diese erst.

## Schritt für Schritt Zeltaufbau:



1. Öffnen Sie alle Verschlüsse.



2. Heben Sie das Zelt am Griff soweit an, bis es sich automatisch öffnet.



3. Ein Gummiband liegt um den Zeltkörper, es hilft Ihnen beim Zusammenbau die Zeltcanvas nach innen zu ziehen. Ziehen Sie dieses Gummiseil nach unten, und fixieren es an der unteren Zeltschale.



4. Hängen Sie nun die Leiter in die dafür vorgesehene Halterung ein.



**ACHTUNG:**  
Die Leiter MUSS immer von unten und auf die jeweils volle Stufe ausgezogen werden.  
Achten Sie drauf, dass die Leiterstufen eingerastet sind!




5. Stellen Sie den inneren Bogen in Position, ziehen Sie in aus und arretieren Sie den Verschluss.



6. Setzen Sie nun die Spannstange über den Eingang ein und arretieren Sie diese ebenfalls.



7. Sie können nun Eingänge und Fenster optional mit den Federstahlgestängen ausstellen.

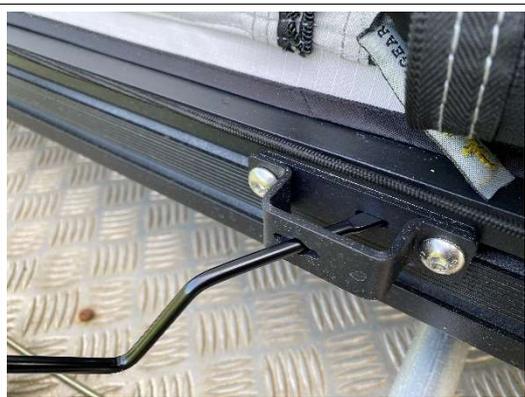

8. Setzen Sie die Gestänge in die dafür vorgesehenen Halterungen ein



9. Biegen Sie die Federstahlgestänge nach oben und fixieren diese in den dafür vorgesehenen Ösen.

## Zeltabbau



1. Entfernen Sie die Fensteraussteller.
2. Lösen Sie die Spannstangen und klappen Sie den inneren U Bogen nach hinten.



3. Legen Sie das Gummiband mittig um den Zeltcanvas. Dieser wird Ihnen helfen das Zeltmaterial nach innen zu ziehen.
4. Ziehen Sie am Gurt, bis sich das Zelt schließt.



5. Bevor Sie den Deckel ganz schließen, verstauen Sie überschüssiges Material nach innen.

**ACHTUNG:**  
Achten Sie besonders darauf, dass sich kein Zeltmaterial im Scherenscharnier verklemmt.



6. Die Leitersegmente können Sie einzeln durch drücken der Sicherungen lösen und so die Leiter zusammenschieben.

7. Verstauen Sie die Leiter im Fahrzeug.



8. Sichern Sie nun den Deckel durch das Schließen aller Verschlüsse und verstauen Sie die Leiter.

9. Die Verschlüsse können durch ein handelsübliches Schloss versperrt werden.

## Leitfaden zur Lagerung und Pflege

### Was mache ich mit meinem Zelt zwischen Ausflügen?

Wenn das Dachzelt längere Zeit nicht im Einsatz ist (z.B. Winter), sollte es vom Fahrzeug genommen werden. Bitte gehen Sie sicher, das Zelt nur in absolut trockenem Zustand einzulagern.

### Kann das Zelt in nassem Zustand zusammengepackt werden?

Sie können das Zelt nach einem Regenschauer für die Weiterreise in feuchtem Zustand zusammenpacken.

Schliessen Sie hierzu vorab Fenster und Eingänge.

Je nach Wetterbedingungen sollten Sie das Zelt nach wenigen Stunden öffnen und austrocknen lassen.

### Muss der Zeltstoff behandelt werden?

Je nach Nutzung empfehlen wir, die Canvas und Reißverschlüsse zumindest einmal im Jahr zu behandeln.

Sie finden entsprechende Pflegemittel auf unserer Webseite.

# Wichtige und hilfreiche Tipps

## **Tempolimit.**

Zur generellen Sicherheit empfehlen wir ein Tempolimit von 100km/h.

## **Sicherheitsinspektion:**

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass Ihr Zelt sicher mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass Ihr Zelt sicher verschlossen ist.

Vor, während und während der Fahrt muss sichergestellt werden, dass sich keine Teile von Ihrem Zelt während der Fahrt lösen können.

## **Schwerpunkt des Fahrzeuges:**

Das Anbringen einer Dachzelten (ähnlich zu allen anderen Dachzuladungen) wird den Schwerpunkt Ihres Fahrzeuges nach oben verlagern. Passen Sie ihren Fahrstil den gegebenen Umständen an, speziell im schweren Gelände wie Sand oder Schnee.

## **Höhe des Fahrzeuges:**

Bitte bedenken Sie, dass ein Dachzelt die Höhe Ihres Fahrzeugen erheblich anhebt. Sie sollten die Gesamthöhe Ihres Fahrzeuges abmessen da Sie diese Information benötigen um Tiefgaragen etc. zu befahren.

## **Was muss unter bestimmten Witterungsbedingungen beachtet werden?**

Unsere Produkte sind für extreme Bedingungen ausgelegt, allerdings steht Ihre persönliche Sicherheit an erster Stelle.

Werden Die Wetterbedingungen mit z.B. Sturm oder Blitzschlag gefährlich, suchen Sie Schutz in Ihrem Fahrzeug oder einem festen Gebäude.

## **Camp Sicherheit**

Vermeiden Sie die Gefahr von Gasvergiftung oder Erstickung.

- Verwenden Sie keine Gegenstände im Zelt die Heizmaterial verbrennen oder Sauerstoff verbrauchen. Dazu gehören Kerzen, Gas oder Kerosinlaternen, Gaskocher oder Heizgeräte.
- Verwenden Sie im Zelt keinerlei Vorrichtungen die mit Gas betrieben werden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Feuer.

- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in unmittelbarer Nähe von Lagerfeuern oder anderen offenen Flammen auf.
- Verwenden Sie keine Kerzen, Streichhölzer oder andere offene Flammen im oder in der Nähe des Zelt (dazu gehören Öfen, Kocher, Licht und Heizungsapparaturen.)
- Verwenden Sie nur empfohlene Imprägnierungen für das Zelt.
- Besprühen Sie die Zeltwände nicht mit Insektiziden.

Vermeiden Sie die Gefahr von Elektrizität.

- Bitte walten Sie mit Vorsicht bei der Verwendung von Elektrizität und elektrischer Beleuchtung in und um das Zelt. Verwenden Sie nur 12 Volt Beleuchtungen.

#### Vermeiden Sie Gefahren der Umgebung

- Bauen Sie Ihr Zelt nicht an Orten auf die überschwemmungsgefährdet sind.
- Lassen Sie Ihr Zelt nicht bei starkem Wind aufgebaut – klappen Sie Ihr Zelt zusammen und suchen Sie Schutz in Ihrem Fahrzeug.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Felswänden auf die Felssturz gefährdet sind.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Bäumen auf die auf Ast Sturz schließen lassen.
- Bauen Sie Ihr Zelt nicht in der Nähe von Flüssen, Meeren oder Seen auf die Krokodile beheimaten.

#### Grundsätzliches zu Ihrem Zelt.

- Ihr Zelt wurde als befristete Unterkunft entworfen; es ist nicht als eine permanentes Gebäude oder Wohnstätte konstruiert worden.
- Obwohl wir UV stabiles Zeltmaterial benutzen kann das Material bei einer kontinuierliche Aussetzung zur Sonne schaden nehmen.
- Bitte lassen Sie Ihr Zelt bei schlechter Witterung nicht unbeaufsichtigt. Bei richtigem Aufbau und Handhabung wir Ihr Zelt Wind und Regen ohne Probleme standhalten. Bei böigem Wind und Sturm muss das Zelt zusammengeklappt werden. Sturmschäden können nicht von unserer Garantie übernommen werden.
- Bitte vertrauen Sie Ihrem gesunden Menschenverstand und riskieren Sie nicht Leib und Leben. Bei Gefahr ist es immer vorzuziehen in Ihrem Fahrzeug Schutz zu suchen.
- Bei Regen sollten Markisen geschlossen werden. Alternativ kann ein abschüssiger Winkel das Abrinnen von Regen und somit die Bildung von Pfützen verhindert werden.
- Bei Regen sollten alle Markisen und Dachsegmente regelmäßig auf Pfützenbildung hin überprüft und gegebenenfalls geleert werden.
- Lagern Sie niemals Ihr Zelt in nassem oder schmutzigen Zustand ein. Dies kann zu Schimmel und Korrosion führen und wird nicht mit unserer Garantie abgedeckt. Bitte geben Sie Ihrem Zelt immer die Zeit voll auszutrocknen bevor Sie es für längere Zeit lagern.
- Wir empfehlen das Investment dieses Zeltes in Ihre Haushalts-Versicherungspolice mit aufzunehmen.

## Garantie und Kontaktinformationen

Detaillierte Angaben zur Garantie und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite:  
<http://www.gordigear.com>

Gordigear GmbH  
 Deutschland  
 eMail : europe@gordigear.com  
 T: +49 8682 3890 7300

